



Stolová zásuvka COVER 3x230V

Zdjęcie:

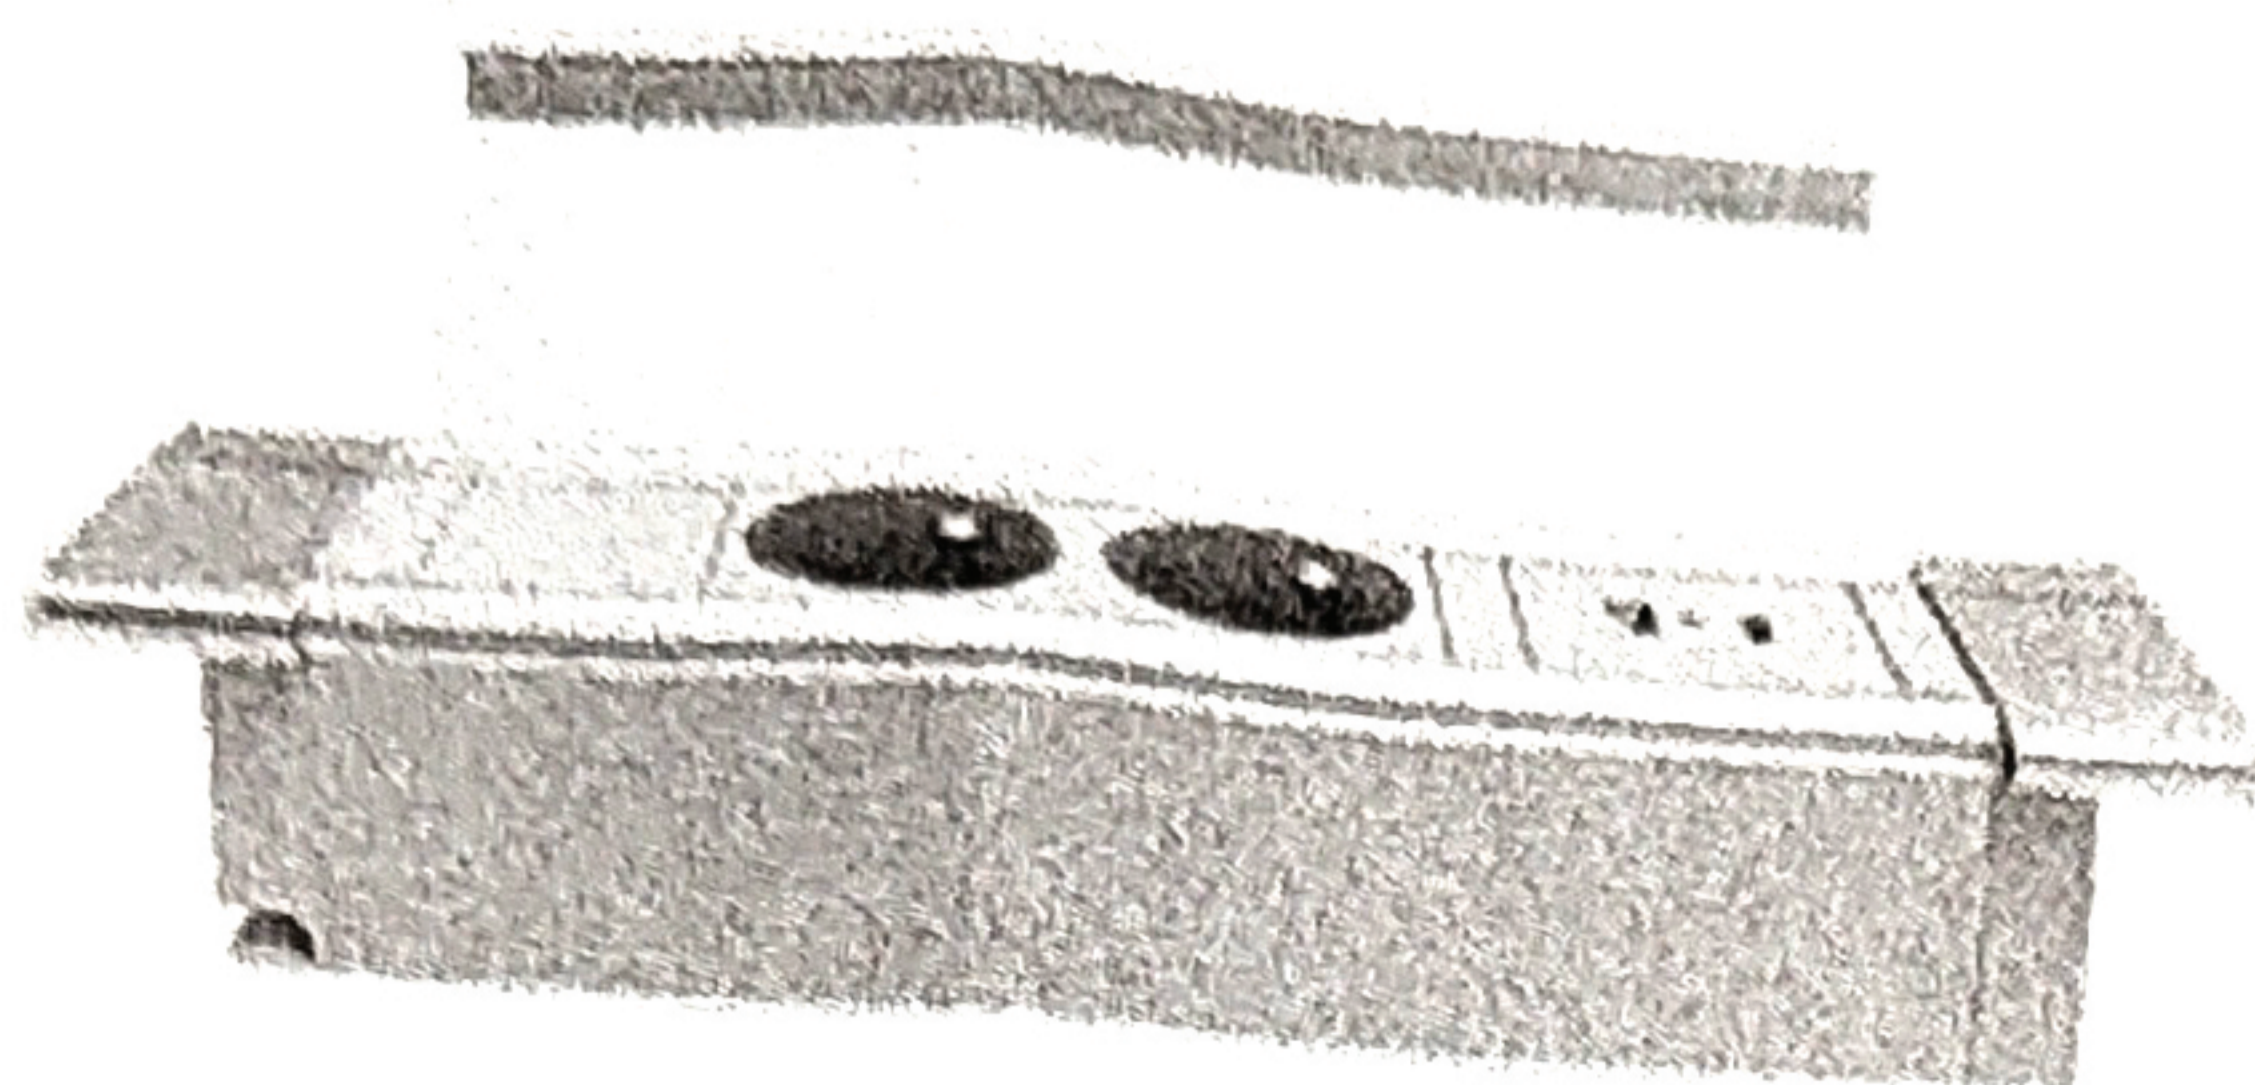

Rysunek:

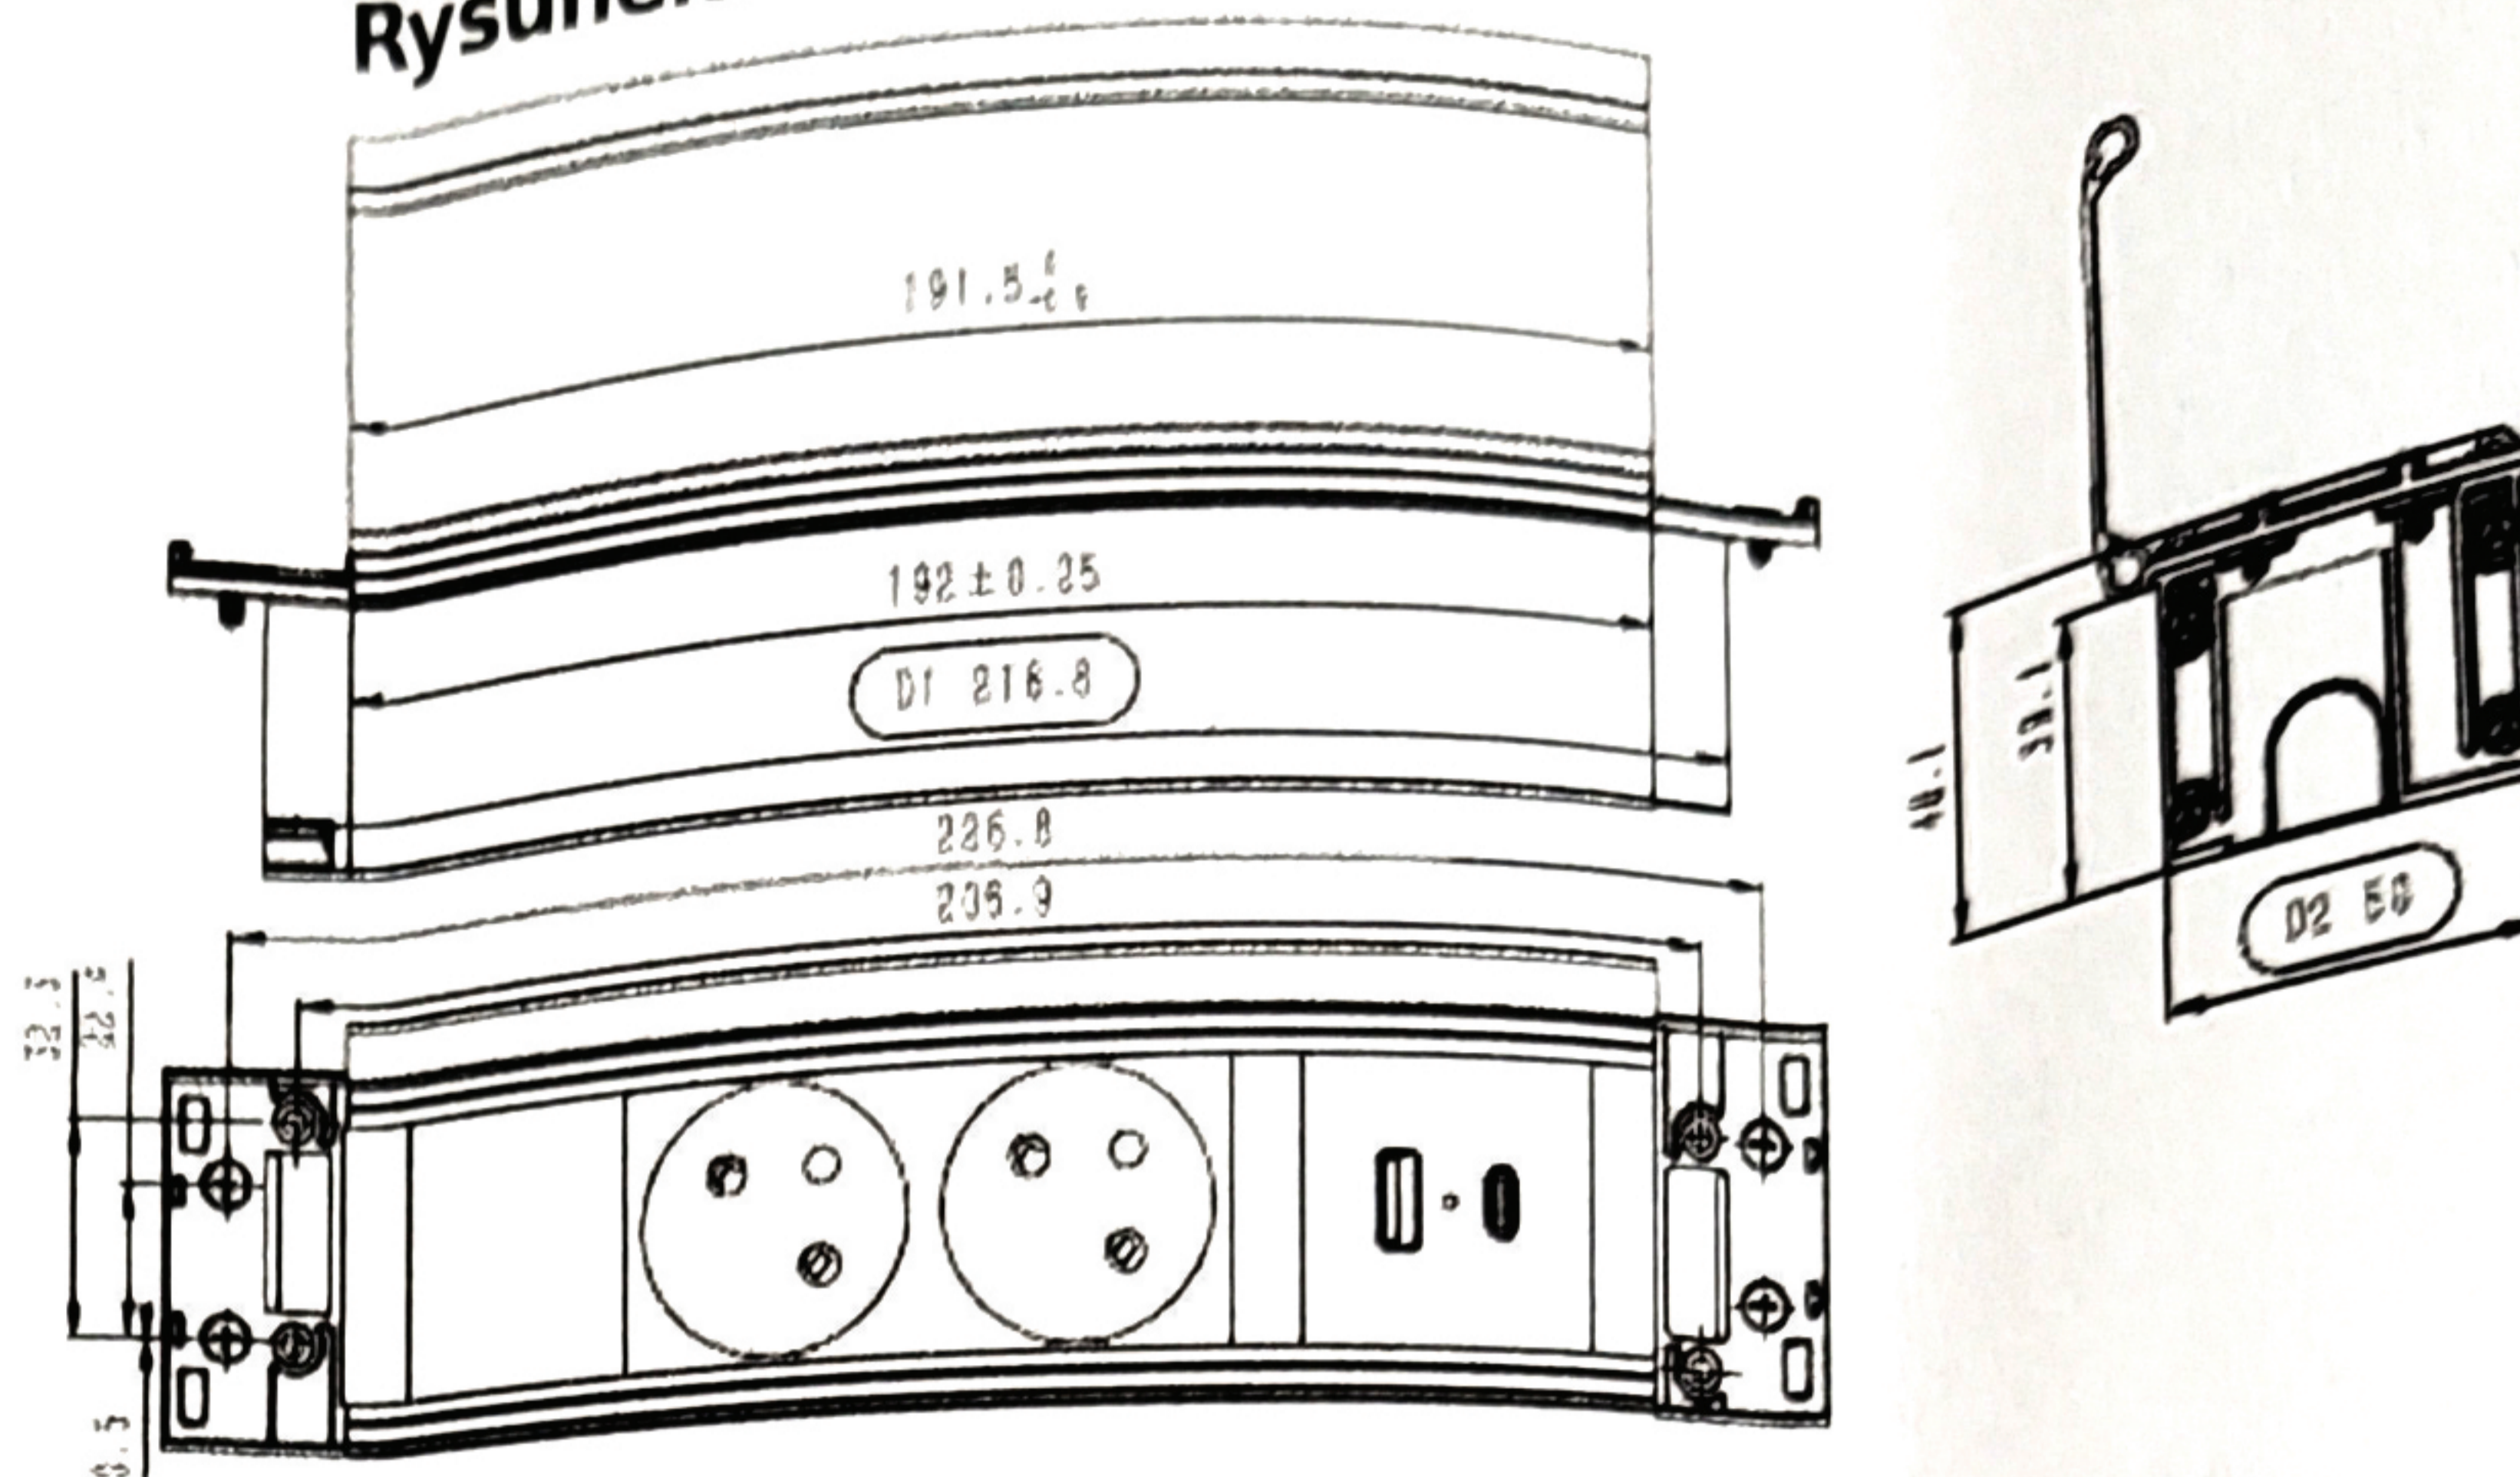

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

Napájacie napätie: 230 V - 50 Hz
Maximálne zataženie zásuvky: 230V: 16A, 3600W / USB: 5VDC max
Trieda ochrany: I
Dĺžka kábla: 2m
Materiál: kov
Farba puzdra/zásuvky: leštená (inox)/čierna (čierna)

POPIS ZARIADENIA

COVER-USB port s 2 zásuvkami 230V a USB je určený na inštaláciu priamo do stolov, dosiek kancelárskeho a kuchynského nábytku. Konštrukcia zariadenia obsahuje stabilné, stacionárne puzdro namontované v pracovnej doske, pohyblivý kryt a 2 napájacie zásuvky s uzemnením 230V a zásuvky USB typu A a C na nabíjanie mobilných zariadení. Zariadenie je možné inštalovať do pracovných dosiek s výškou (hrúbkou) minimálne 25 mm. Kryt je leštený (inox)

POZOR

Zariadenie by sa malo používať v miestnosti, ktorej elektrická inštalácia má jasne označené fázové a nulové vodiče. Je zakázané používať výrobok vonku alebo v miestnostiach a konštrukciách s vysokou vlhkosťou

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

1. Do dosky vyrežte otvor s rozmermi 210x52mm (najlepšie spodný plášť zmerať a vyrezať podľa nameraných rozmerov).
2. Pomocou skrutiek pripevnite port k doske zhora. Potom zakryte miesto skrutkovania uzávermi.
3. Zasuňte zástrčku napájacieho kábla portu do sieťovej zásuvky

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Sieťová zástrčka portu by mala byť umiestnená v elektrickej zásuvke 230VAC s uzemnením. Otvorte kryt smerom nahor, aby ste mohli použiť zásuvky 230V. Vložte zástrčky zariadenia do príslušných zásuviek.

BEZPEČNOSTNÉ RADY

- Návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou produktu.
- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte priložený návod na použitie a dôsledne ho dodržiavajte.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neopatrnou a nezodpovednou obsluhou, nedodržaním bezpečnostných odporúčaní a používaním prístroja v rozpore s jeho určením a technickými špecifikáciami popísanými v tomto návode. Uchovajte si návod na použitie a doklad o kúpe pre prípad reklamácie. Pred použitím skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené. Ak je niektorá časť portu poškodená, zariadenie nepoužívajte. Akékoľvek opravy na zariadení môže vykonávať iba výrobca. Nevykonávajte opravy sami. Je zakázané ponoriť zariadenie do vody alebo iného roztoku. Chráňte zariadenie pred nárazmi a mechanickým poškodením, ako aj pred veľmi nízkymi alebo veľmi vysokými teplotami. Do blízkosti zariadenia neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, napr. Pred čistením odpojte zariadenie od napájania.

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ODPADU

- V súlade s ustanoveniami zákona z 29. júla 2005 o elektroodpade je zakázané ukladať odpadové zariadenia označené symbolom preškrtnutej nádoby spolu s ostatným odpadom. Používateľ, ktorý chce zlikvidovať elektronické alebo elektrické zariadenie, je povinný ho odovzdať na zbernom mieste pre odpadové zariadenia. Vyššie uvedené zákonné povinnosti boli zavedené s cieľom obmedziť množstvo odpadu vznikajúceho pri odpade z elektrických a elektronických zariadení, zabezpečiť jeho primeranú úroveň zberu, zhodnocovania a recyklácie a obmedziť jeho škodlivý vplyv na životné prostredie



IP20

