


CreoBox 500, v-172


Montážne rozmery – vysoká zásuvka



Vlastnosti produktu:

Skrytý plnovýsuv, tiché dovieranie
 Nosnosť: 40 kg
 Beznástrojová montáž a demontáž zásuvky
 Tichý systém zaručuje plynulú prevádzku bez hluku
 2D nastavenie: Nastavenie hore a dole: ± 2 mm,
 nastavenie doľava a doprava: ± 1,5 mm

Požadovaný priestor

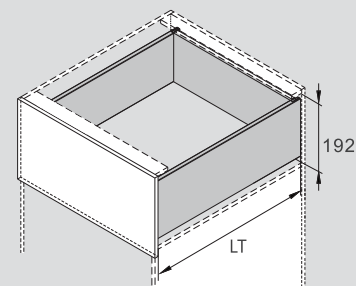

LT= Interná hĺbka skrinky

LT=NL+3

Vysoká zásuvka pre drevenú zadnú stenu zásuvky

Obsah dodávky		
NL	Soft Close	Push-open
270 mm	SB13/HD-270	SB43/HD-270
300 mm	SB13/HD-300	SB43/HD-300
350 mm	SB13/HD-350	SB43/HD-350
400 mm	SB13/HD-400	SB43/HD-400
450 mm	SB13/HD-450	SB43/HD-450
500 mm	SB13/HD-500	SB43/HD-500
550 mm	SB13/HD-550	SB43/HD-550


1		
Výsuvy (pravý, ľavý)		
NL	Soft Close	Push-open
270mm		
300mm		
350mm		
400mm		
450mm		
500mm		
550mm		

2		
Bočnice a plastové krytky (ľavá, pravá)		
NL		
270mm		
300mm		
350mm		
400mm		
450mm		
500mm		
550mm		

3	
	Uchytenie predného čela (pravé, ľavé)

4	
	Upevňovacie konzoly pre zásuvky push-open


5	
	Synchronizácia push-open Dĺžka: 1100 mm. Rezanie na mieru: LW-172 Pre zásuvky s dĺžkou: 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm

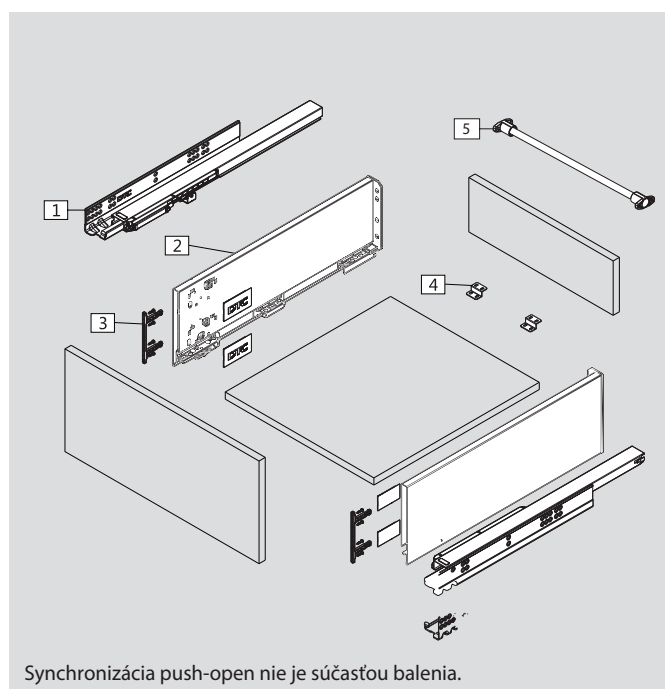

Synchronizácia push-open nie je súčasťou balenia.

Montážne rozmery / mm


NL= Nominálna dĺžka výsuvu
 LT= Vnútna hĺbka skrinky
 LT=NL+3

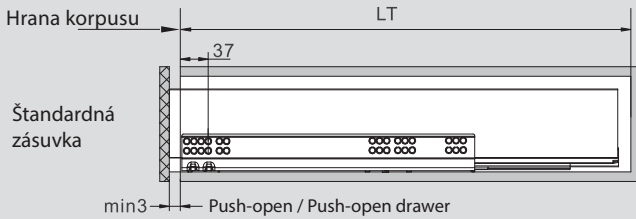

Konfigurácia skrinky


Šírka korpusu KB (mm)	Stabilizátor zásuvky Mäkké dovieranie	Synchronizácia zásuvky PUSH-open	
300	—	○	— Neodporúčané ○ Odporúčané ● Veľmi odporúčané
350	—	○	
400	—	○	
450	—	○	
500	—	○	
600	—	○	
800	○	●	
900	○	●	
1000	○	●	
1200	○	●	

Pozície skrutiek vodiacich líšt (mm)



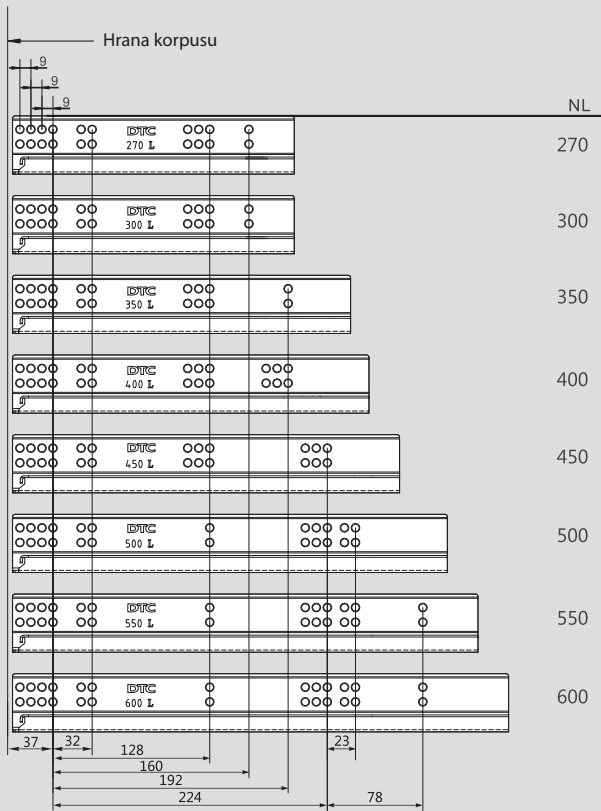


Montážne rozmery / mm

LW= Vnútna šírka skrinky

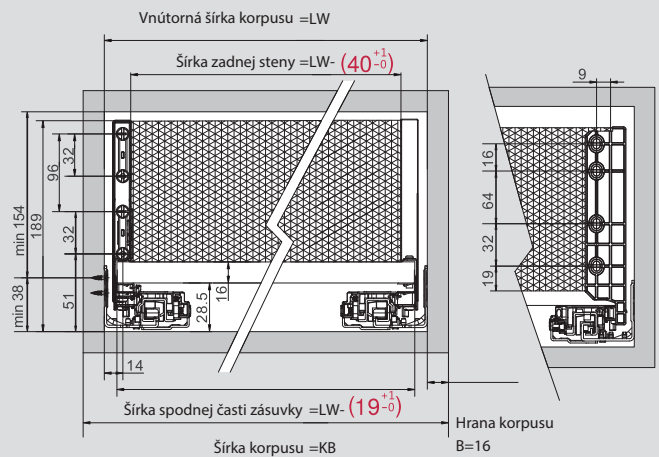

Montážne rozmery čela, zadnej steny a spodnej časti zásuvky

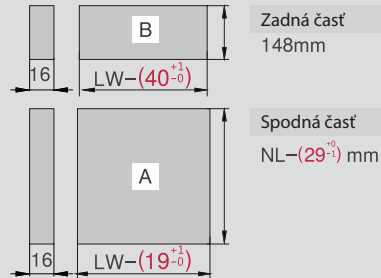

KB Šírka korpusu
 LW Vnútna šírka skrinky
 NL Nominálna dĺžka